

LIGAÇÃO PREDIAL

VOCÊ E A ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE LIGADOS NA ÁGUA TRATADA!

A Águas de Campo Alegre trabalha todos os dias para levar mais qualidade de vida aos Campo-alegrenses. Nesse contexto, a companhia só executará a ligação de água se o solicitante construir o abrigo de proteção e o alimentador predial com registro, dentro do padrão técnico estabelecido, que é exigido para os serviços de:

- Ligação Predial de água;
- Deslocamento de cavalete;
- Mudança de ramal;
- Desdobramento de ligação;
- Religação por retirada de ramal predial;
- Reativação de ligação desativada.

ÍTEM OBRIGATÓRIOS PARA GARANTIR A SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA:

ALIMENTADOR PREDIAL COM REGISTRO

O alimentador predial com registro deve ser instalado atrás da caixa padrão Águas de Campo Alegre, para controle interno do usuário.

ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO CAVALETE

O abrigo (nicho) deve ser construído pelo usuário na testada do imóvel em alvenaria e rebocado.

1º Passo



Preparar o terreno fazendo um buraco no meio da base para dar sustentação a base da caixa.

2º Passo



O tubo deve ser cortado na medida de 0,30 a 0,70 cm, conforme altura da mureta.

3º Passo



Fazer uma caixaria para a base, colocando os dois tubos de 100mm obedecendo as medidas.

4º Passo



Concretar a base, lembrando que os tubos de 100mm devem estar com as entradas livres para entrada e saída de água.

5º Passo




Erguer a parede de tijolos conforme as medidas exigidas e colocar calços dentro da caixa para evitar baixar com o peso dos tijolos (conforme imagem).

6º Passo



Rebocar a parede e fixar uma caixa de correspondência para que a fatura possa ser deixada no local.

GABARITO DE BASE DO ABRIGO

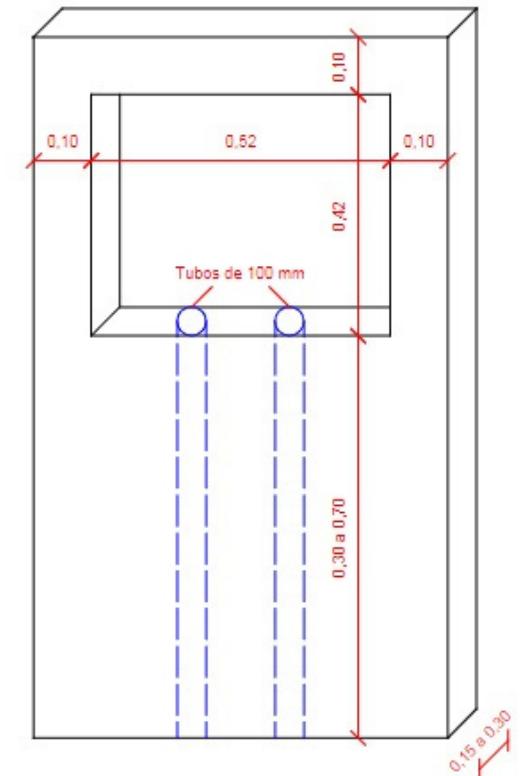

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO NOVA E/OU TROCA DE TITULARIDADE:

- RG e CPF do proprietário;
- Escritura do imóvel ou contrato de compra e venda;
- Ter em mãos a fatura do vizinho mais próximo ajuda na localização;
- TRAZER DOCUMENTOS ORIGINAIS

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- 01 mt tubo de esgoto 100 mm;
- 01 mt tubo de água 25 mm;
- 01 pç registro 25 mm soldável;
- 01 pç joelho 25 mm soldável;
- 01 pç joelho 25x3/4 rosca interna latão;
- 01 und cola adesiva para PVC;
- 01 und caixa padrão.

NORMAS DE INSTALAÇÃO DO ABRIGO PADRÃO:

- Não chumbar o cano de 25 mm no cano de 100 mm;
- Construir e rebocar a mureta envolvendo a caixa padrão de no mínimo 15 cm de largura;
- Comunicar Águas de Campo Alegre para vistoria após conclusão da instalação do abrigo – (47) 3632-7412
- Colocar uma caixa de correspondência próximo ao cavalete para entrega da fatura.

**PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE:
(47) 3632-7412 / 99942-5974**

DESCUBRA COMO SE LIGAR NA ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - SC
SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE
(47) 3632-7412**



**Município de
Campo Alegre**