


EIXOS PARA ESTACAS

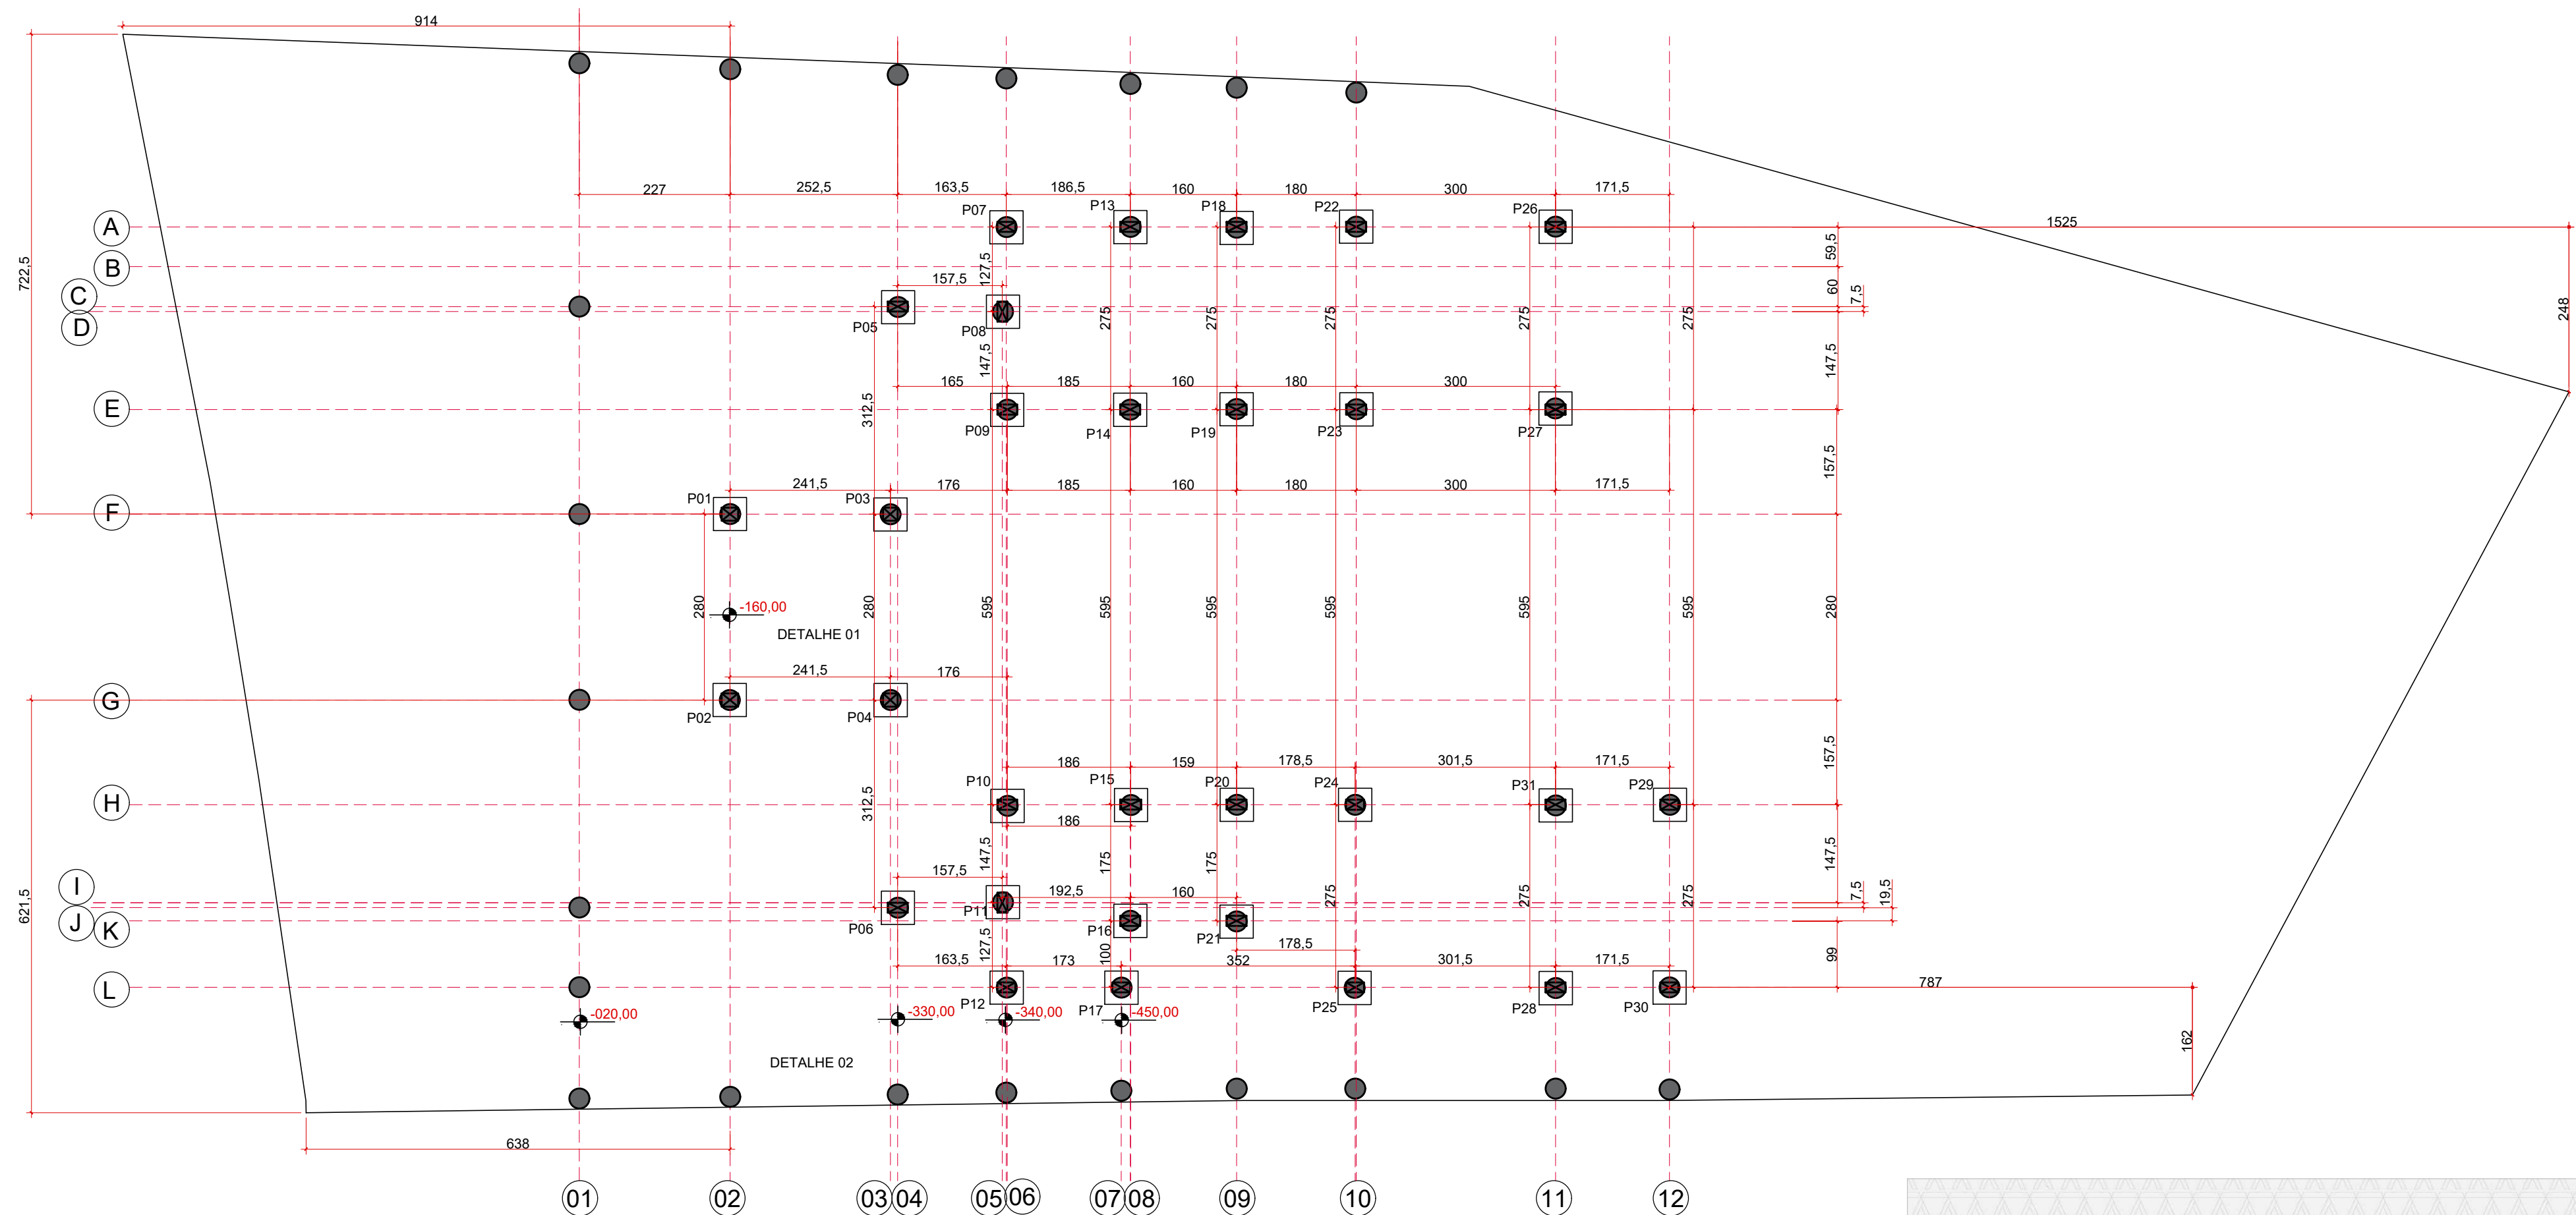

EIXOS DAS ESTACAS
ATENÇÃO: CONCRETAR EM UMA SÓ ETAPA DE MANEIRA MONOLÍTICA. USAR BRITA NÚMERO 1.

CONCRETO

Fck =30MPa ou maior
para os pilares

Fck =40MPa ou maior
para as Vigas

Fck =40MPa ou maior
para os blocos , baldrame
e estacas

*NOTAS:

Fck =30MPa ou maior para todos pilares desse projeto
Obrigatorio uso de mangote/tromba na concretagem de pilares para evitar segregação
Obrigatorio uso de vibrador na concretagem de pilares e vigas para evitar vazios
Não vibrar excessivamente para não ocorrer segregação do agregado graúdo.
Usar obrigatoriamente brita número 0 para vigas e brita número 1 para pilares,blocos e baldrame.
Vigas, pilares, blocos e baldrames devem ser concretados sem emendas, maneira monolítica.

ELEMENTAL
URBANISMO > ARQUITETURA

contato@elemental.arq.br
47 984313224

PROJETO ESTRUTURAL

LEONARDO ROLAND P. PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151715-5 SC

SEDE IPRECAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPO ALEGRE

ENDEREÇO
R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz
Campo Alegre, SC

NOME DO PROPRIETÁRIO
IPRECAL

FASE PROJETO
EXECUTIVO

ESCALA
1:75

DATA
MAIO 2020
FOLHA

CONTEÚDO

EIXOS DAS ESTACAS

EST_01/09