
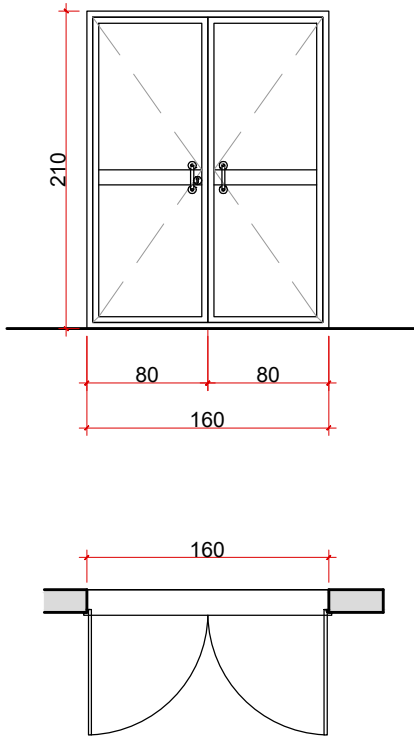


P01  
80 x 210  
PORTA DE CORRER INTERNA - MADEIRA  
PINTURA BRANCO ACETINADO


P02  
80 x 210  
PORTA DE GIRO INTERNA - MADEIRA  
PINTURA BRANCO ACETINADO

P03  
80 x 210  
PORTA DE GIRO ESPECIAL INTERNA - MADEIRA  
PINTURA BRANCO ACETINADO  
ABERTURA PARA FORA

P04  
80 x 210  
PORTA DE GIRO EXTERNA - MADEIRA  
PINTURA BRANCO ACETINADO  
ABERTURA PARA FORA

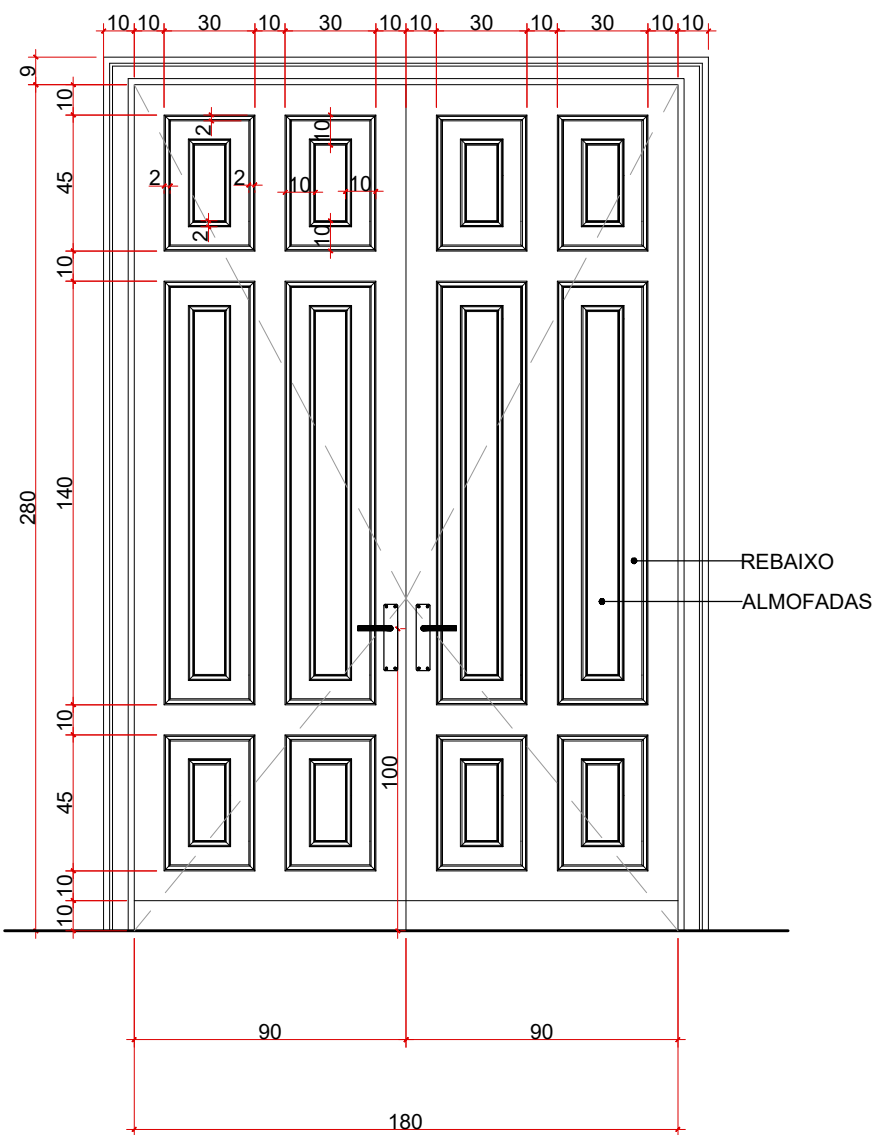


P06  
160x 210  
PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EXTERNA - ALUMÍNIO E VIDRO  
ACABAMENTO BRANCO  
VIDRO TRANSPARENTE - PELÍCULA ESPELHADA

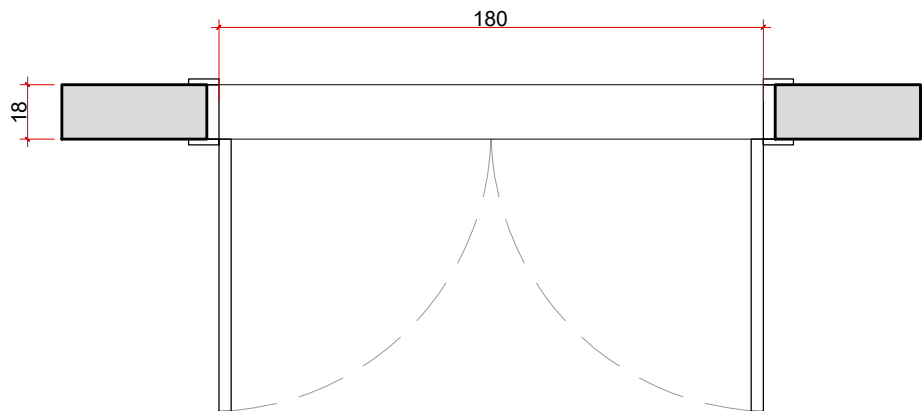

P05  
180x 240  
PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EXTERNA - MADEIRA  
PINTURA BRANCO ACETINADO  
ABERTURA PARA FORA

QUADRO DE ESQUADRIAS				
JANELAS				
CÓDIGO	TIPOLOGIA/MATERIAL	DIMENSÕES (cm)	QTD	ÁREA
J01	JANELA MAXIAR 1F DE ALUMÍNIO E VIDRO	80x60   P=150	01	0,48m²
J02	JANELA MAXIAR 2F DE ALUMÍNIO E VIDRO	100x60   P=150	01	0,60m²
J03	JANELA MAXIAR 2F DE ALUMÍNIO E VIDRO	100x60   P=190	05	0,60m
J04	JANELA MAXIAR 2F DE ALUMÍNIO E VIDRO	140x150   P=100	05	2,10m²
J05	JANELA MAXIAR 2F DE ALUMÍNIO E VIDRO	150x150   P=100	01	2,25m²
J06	JANELA MAXIAR 3F DE ALUMÍNIO E VIDRO	200x250   P=30	02	5,00m²
PORTAS				
CÓDIGO	TIPOLOGIA/MATERIAL	DIMENSÕES (cm)	QTD	ÁREA
P01	PORTA DE CORRER INTERNA - MADEIRA	80x210	01	1,68m²
P02	PORTA DE GIRO INTERNA - MADEIRA	80x210	03	1,68m²
P03	PORTA DE GIRO ESPECIAL INTERNA - MADEIRA	80x210	03	1,68m
P04	PORTA DE GIRO EXTERNA - MADEIRA	80x210	02	1,68m²
P05	PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EXTERNA - MADEIRA	180x280	01	5,04m²
P06	PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EXTERNA - ALUMÍNIO E VIDRO	160x250	01	4,00m²

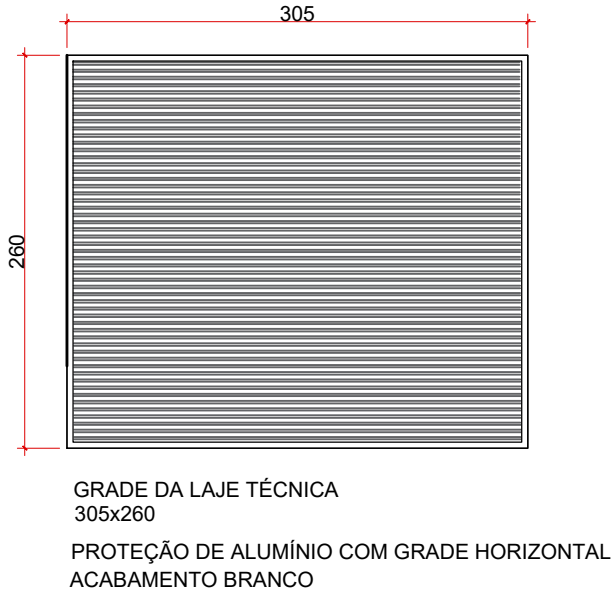

MATILDE IHVENS  
arquiteta e urbanista  
CAU A63663-0

contato@elemental.arq.br  
47 984313224

# ELEMENTAL

URBANISMO • ARQUITETURA

## SEDE IPRECAL

ENDEREÇO  
R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz  
Campo Alegre, SC

NOME DO PROPRIETÁRIO  
IPRECAL

FASE PROJETO  
EXECUTIVO

ESCALA  
1:50

DATA  
MAIO 2020

FOLHA

CONTEÚDO  
**PROJETO ARQUITETÔNICO**  
Detalhe de esquadrias - Portas

DET\_ESQ2