



LEGENDA

	TOMADA SIMPLES (H=30CM)
	TOMADA SIMPLES (H=110CM)
	TOMADA DUPLA (H=30CM)
	TOMADA DUPLA (H=110CM)
	TOMADA SIMPLES DE 20A (H=220CM)
	INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA (H=110CM)
	CAIXA DE DISJUNTORES E COMUNICAÇÃO (H=110CM)
	TOMADA DE INTERNET (H=30CM)
	TOMADA DE TELEFONE (H=30CM)
	INTERRUPTOR SIMPLES (H=110CM)
	ELETRODUTO DE ENERGIA 25MM
	ELETRODUTO DE COMUNICAÇÃO 25MM
	ELETRODUTO DE ENERGIA 32MM
	LUMINARIA DE SOBREPOR EXISTENTE
	FIO FASE
	FIO NEUTRO
	FIO TERRA
	FIO RETORNO

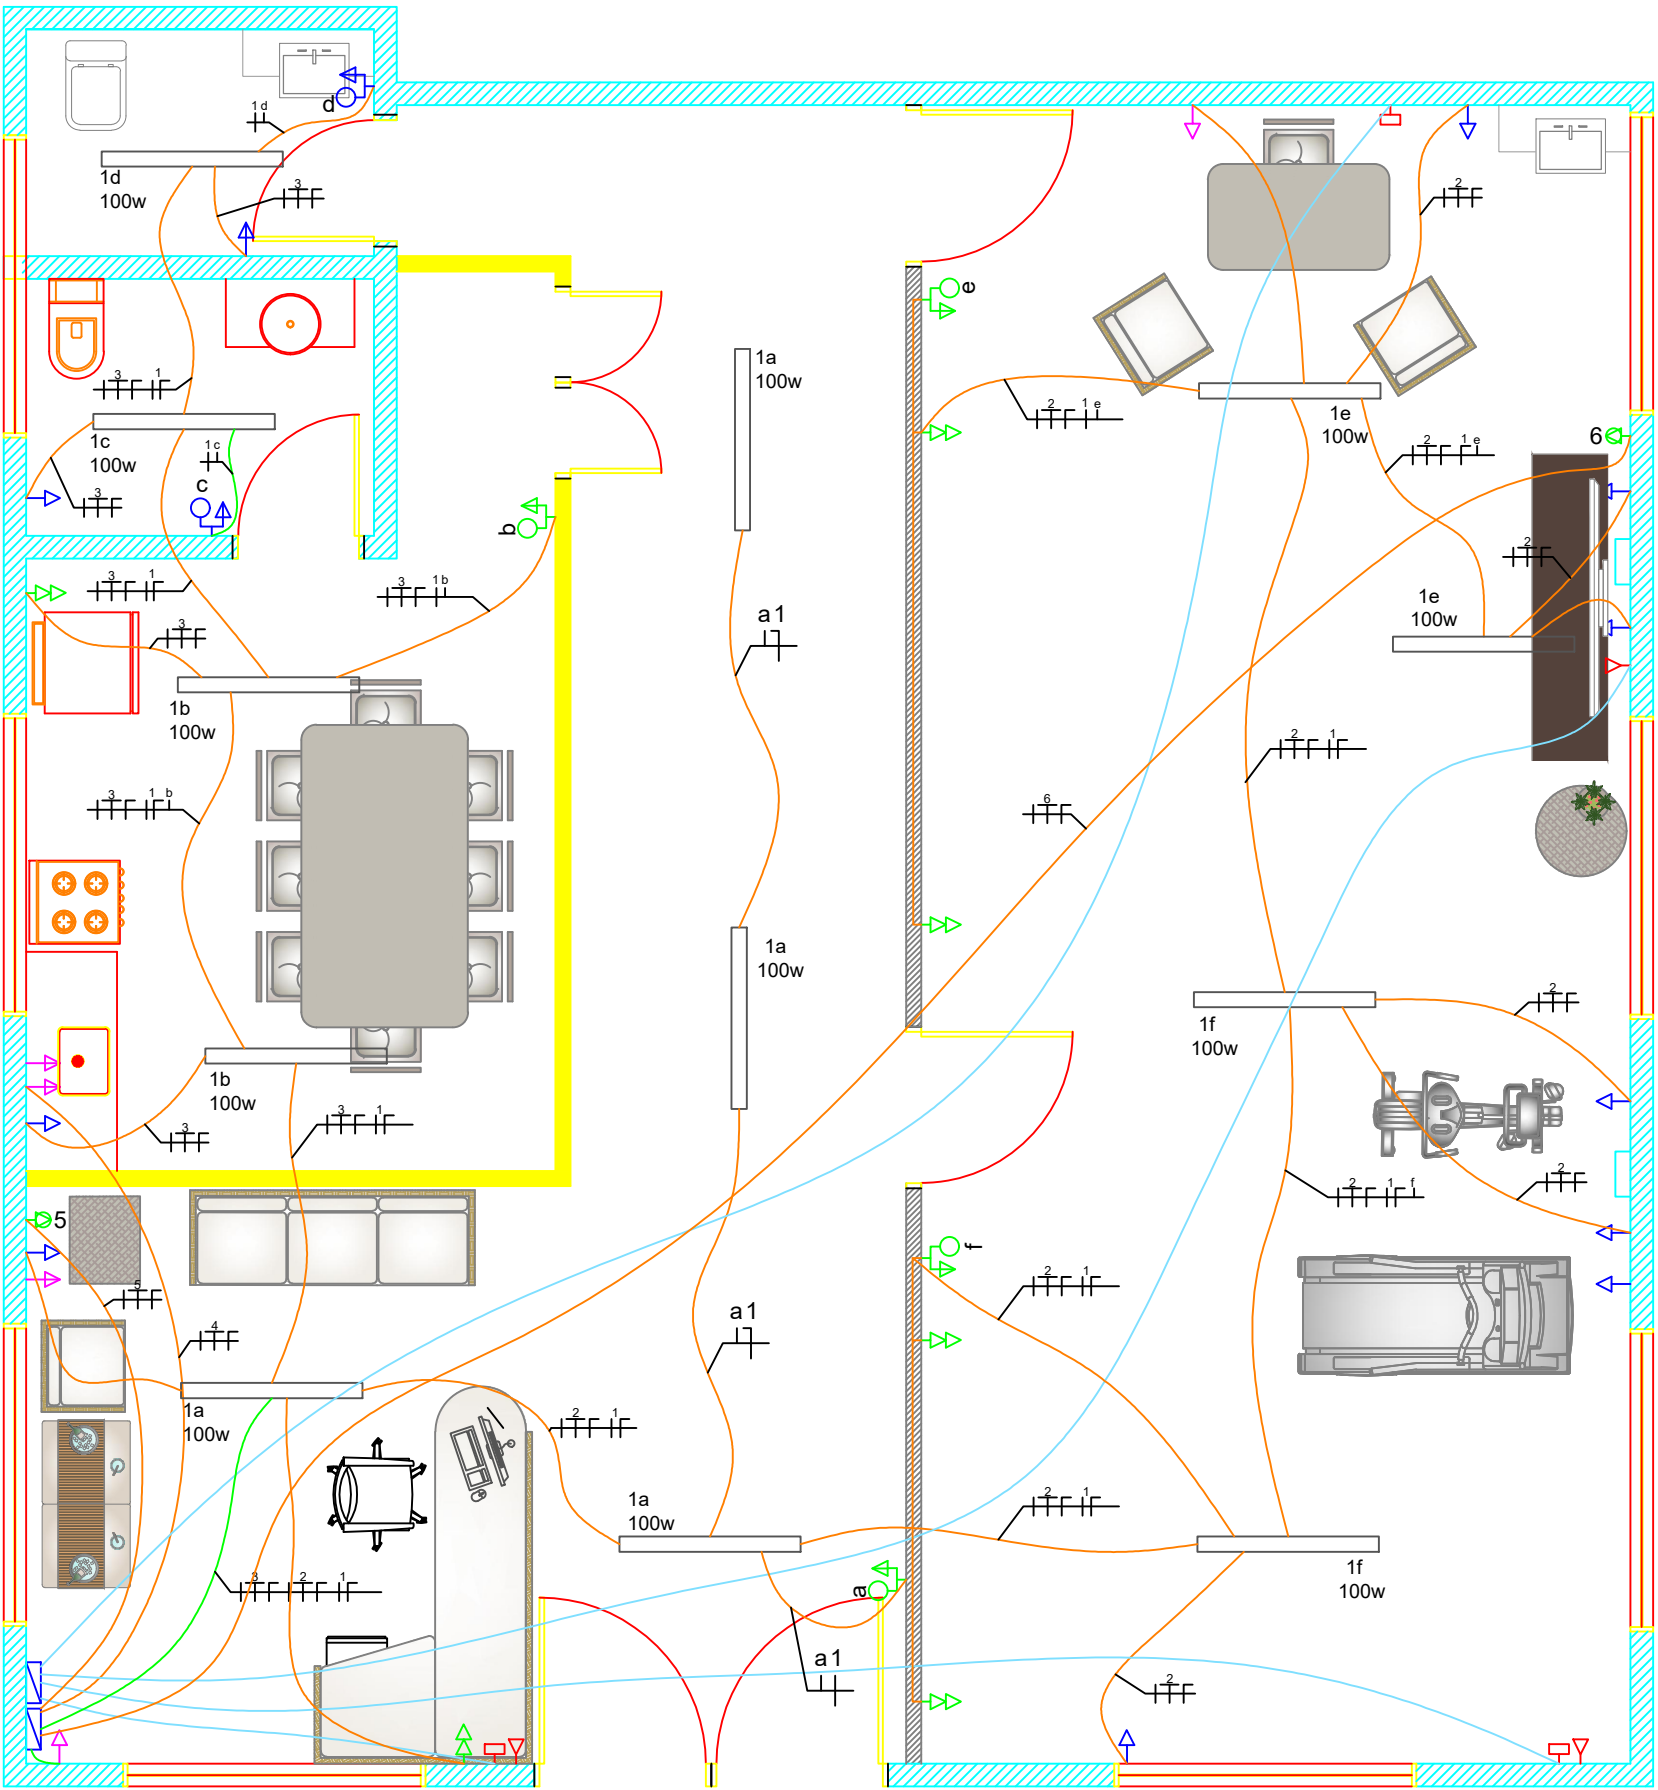


1 ELÉTRICO - CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO

BRASIL

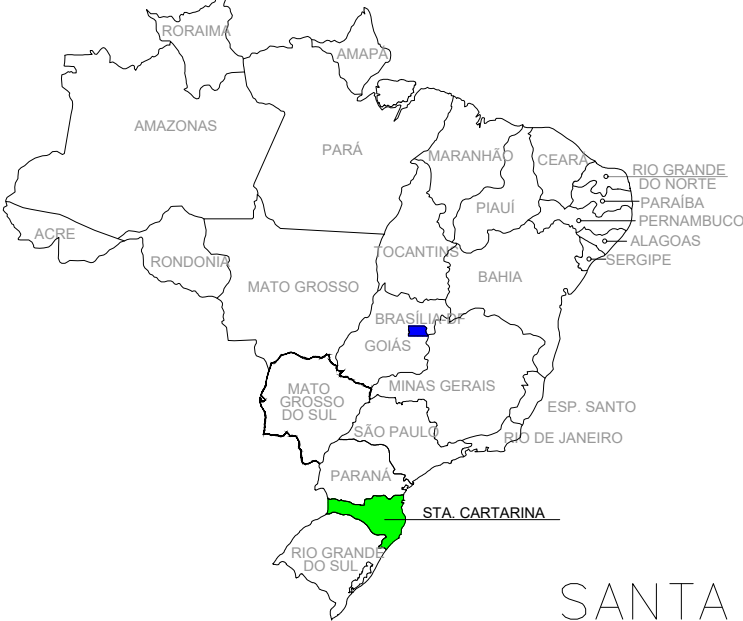

SANTA CATARINA

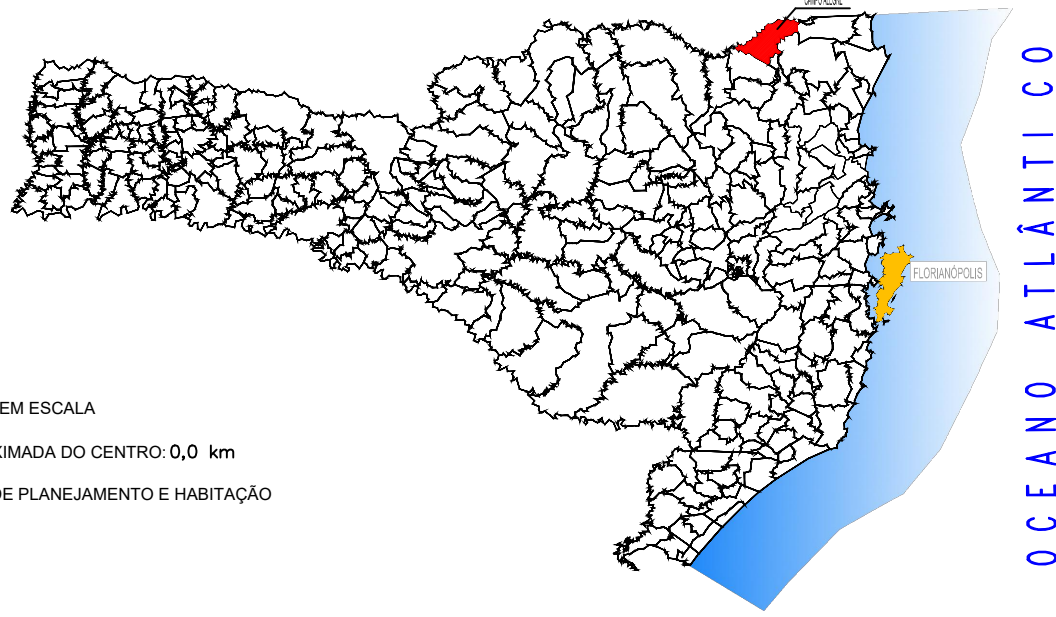


SEM ESCALA

DISTÂNCIA APROXIMADA DO CENTRO: 0,0 km

FONTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

DIAGRAMA UNIFILAR

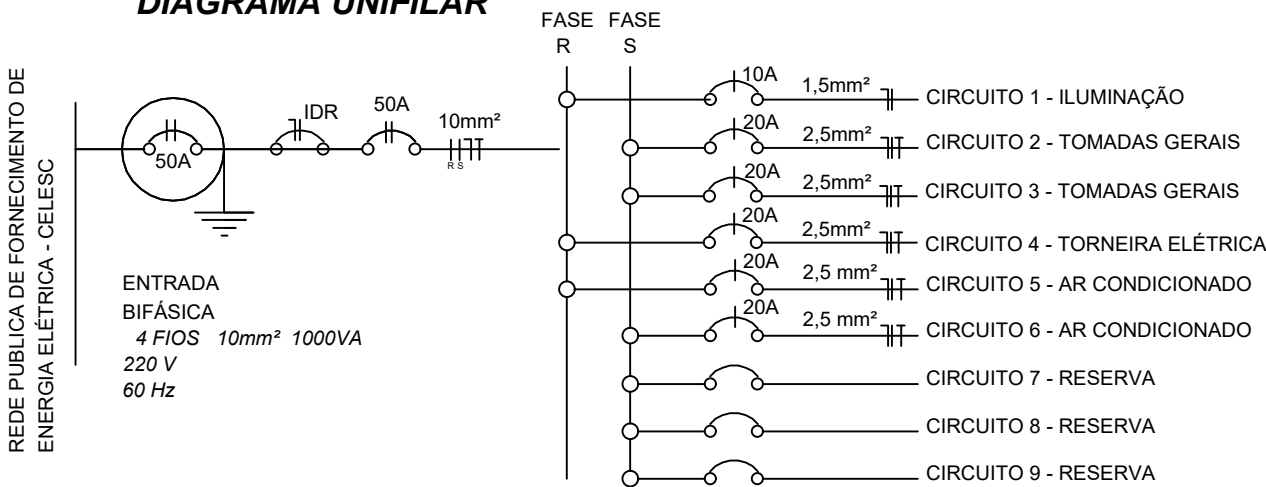

QUADRO	CIRCUITO	LOCAL	QUADRO DE CARGAS					LUMINÂÇÃO (W)		TOTAL	DISJUNTOR	BITOLA FIO	FASE	
			TOMADAS (W)					100	60				R	S
QD1	1	ILUMINAÇÃO						12		1200	10	1,5	X	
QD1	2	TOMADA DE USO GERAL	11	5						4100	20	2,5		X
QD1	3	TOMADA DE USO GERAL	11	5						4100	20	2,5		X
QD1	4	TUE TORNEIRA ELÉTRICA			1					5600	20	2,5	X	
QD1	5	TUE AR CONDICIONADO				1				1200	20	2,5	X	
QD1	6	TUE AR CONDICIONADO				1				1200	20	2,5		
QD1	7	ESPERA												
QD1	8	ESPERA												
QD1	9	ESPERA												
		TOTAL	2200	6000	5600	2400	0	1200	0	17400	50	10	8000	8200
		TOTAL GERAL								KVA	(A)	(mm²)		
										16,2	50	10		
OBSERVAÇÕES														
CABOS E FIOS COM PORTEÇÃO MINIMA PARA 750V.														
CABOS E FIOS DE ENTRADA COM PROTEÇÃO MINIMA PARA 1000V.														
CÓRES RECOMENDADAS PARA CABOS E FIOS:														
FASE - PRETO, VERMELHO E BRANCO														
NEUTRO - AZUL														
TERRA - VERDE														
RETORNO SIMPLES - AMARELO														
ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO 25mm														
ELETRODUTOS DE ENTRADA CORRUGADO DE 1" 1/2														

A	EMIÇÃO INICIAL			00/00/0000
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - SC				
		responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TRANSPORTE E OBRAS SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E HABITAÇÃO		
		solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
título: CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA		prancha: 01		
planta: ELÉTRICA		data: 06/2024		
local: CEL. RAIMUNDO MUNHOZ, 770		fase: PROJETO		
projeto: DANTE ANTONIO POFFO Engenheiro Civil CREA 170.239-0		prefeito: ALICE BAYERL GROSSKOPF Prefeito Municipal de Campo Alegre Gestão: 2021 - 2024		
equipe:				